


E-Reibanleger

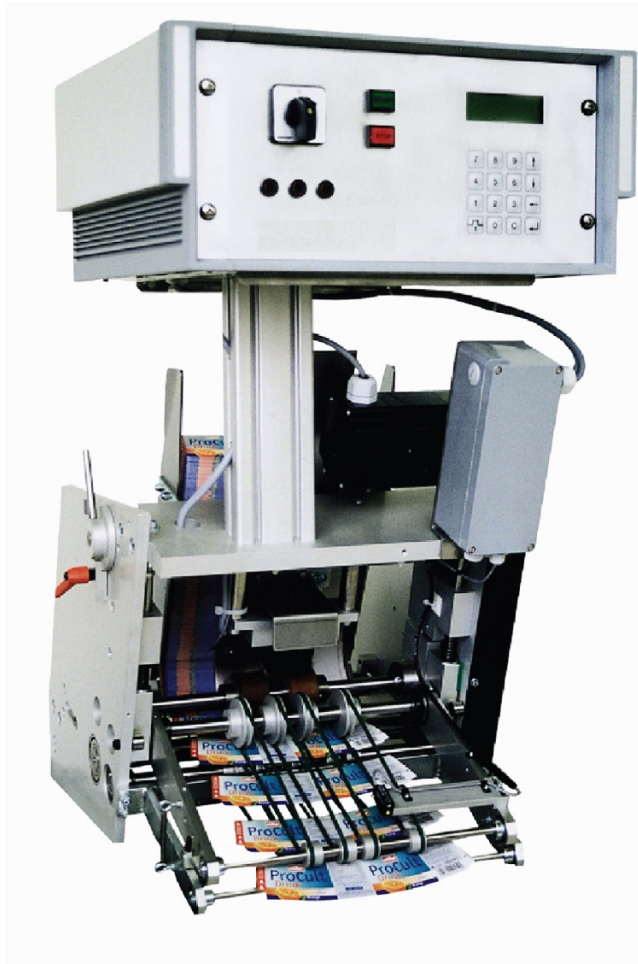

Merkmale

- Kompakte und robuste Bauweise
- Standardmagazin mit Rüttelmagnet
- Niveauregelung im Magazin
- Vereinzeln einzelspendend und zählend
- Übersichtliche Bedienstation mit Klartextanzeige und Warnlampe
- Doppel- und Fehlspendekontrolle
- Mikroprozessorsteuerung
- Schrittmotor - Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- Reibrollenantrieb
- Elektrische Anschlüsse steckbar
- Optimale Wartungs- und Servicefreundlichkeit

Optionen

- Start mit Fotozelle / Lichtschranke
- PC - Schnittstelle
- Analoger Eingang für externe Anpassung der Spendegeschwindigkeit
- Zwischenriemen für Produktlänge unter 40 mm
- Angepasste Auslaufverlängerung
- Seitenführungen
- Auflagerechen
- Zuführband
- Unterbau
- Weitere Optionen auf Anfrage

Technische Daten

Geschwindigkeit:	ca. 125 Meter / min (Reibbandgeschwindigkeit)
Produktbreite:	bis 250 mm (andere Breiten auf Anfrage)
Produktlänge:	min. 40 mm (unter 40 mm auf Anfrage)
Produkthöhe:	max. 14 mm
Stromanschluss:	230 VAC / 50 Hz
Stromaufnahme:	max. 3 A
Abmessungen:	ca. 600x450x850 mm (LxBxH)
Gewicht:	ca. 50 kg