


H - Reibanleger

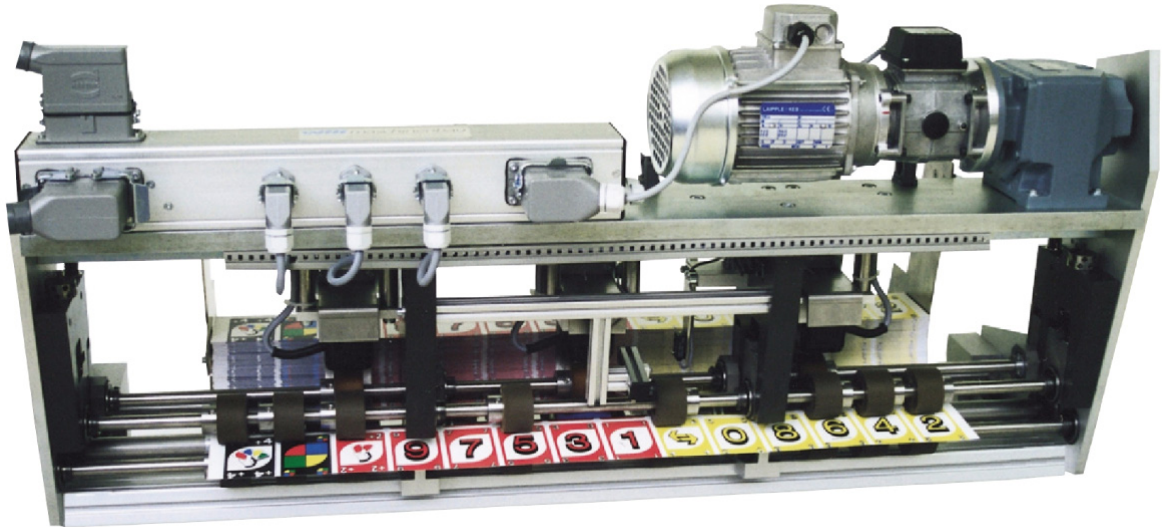

Merkmale

- Robuste Bauweise
- Standardmagazin mit Rüttelmagnet
- Niveauregelung im Magazin
- Vereinzelung einzelspendend und zählend
- Getriebemotor mit Schnellschaltbox Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- Reibrollenantrieb
- Bedienpanel OP3 (Siemens S7)
- Doppel- und Fehlspendekontrolle
- Totzeitkompensation
- Elektrische Anschlüsse steckbar
- Optimale Wartungs- und Servicefreundlichkeit

Optionen

- Start mit Fotozelle / Lichtschranke
- PC - Schnittstelle
- Zwischenriemen für Produktlänge unter 40 mm
- Angepasste Auslaufverlängerung
- Zuführband
- Unterbau
- Weitere Optionen auf Anfrage

Technische Daten

| | |
|------------------|---|
| Geschwindigkeit: | ca. 140 m / Min. (Reibbandgeschwindigkeit) |
| Produktbreite: | bis 1000 mm (andere Breiten auf Anfrage) |
| Produktlänge: | min. 40 mm (unter 40 mm auf Anfrage) |
| Produktgröße: | max. 6 mm |
| Stromanschluss: | 230 VAC / 50 Hz |
| Stromaufnahme: | max. 8 A |
| Abmessungen: | ca. 650x1250x550 mm (LxBxH) |
| Gewicht: | ca. 150 kg |