


## Universal LLC 350 - Reibanleger

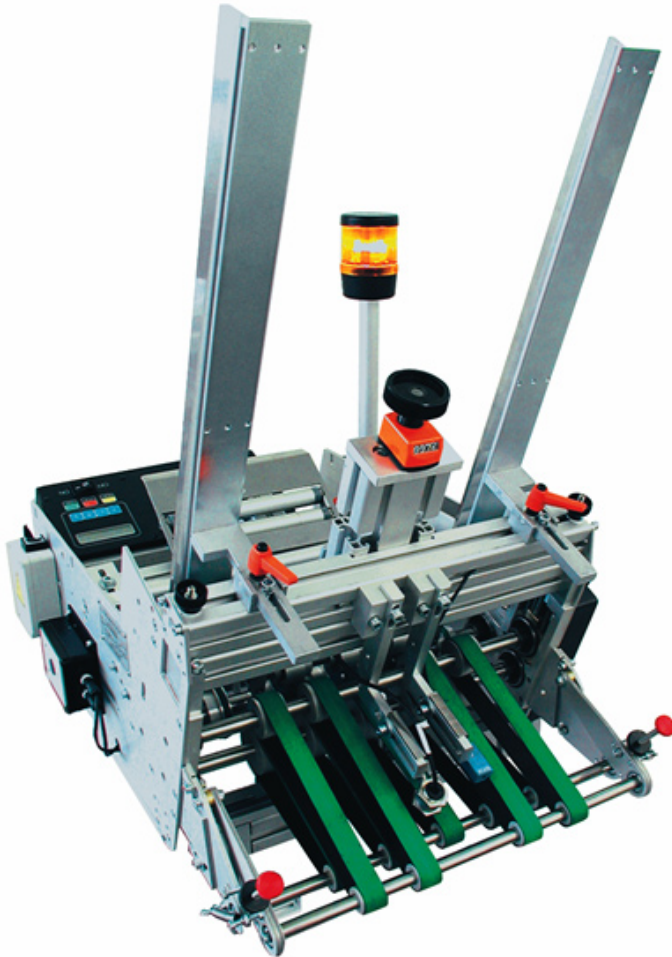

### Merkmale

- Spendebreite 350 mm Standard
- Produktspendung einzeln und Stückzahl
- Produktvereinzlung über Schieber mit integrierten Reibrollen
- Exakte Luftspalteinstellung über Mikrometerschrauben
- Vakuum-Saugkammer mit Injektor
- Lichtschranke für Fehlblattkontrolle
- Überwachung der Produktlaufzeit für Doppelblattkontrolle
- Produktmagazin zum Beladen gut zugänglich
- Individuell einstellbarer und schwenkbarer Stapelschuh
- Reststapelüberwachung im Magazin
- Auslaufverlängerung 150 mm, mit Flachriemen
- Stufenlos regelbare Spendegeschwindigkeit
- Antrieb über DC-Servomotoren

### Steuerung

- SPS-Schnittstelle, 15polig
- Bedienerführung und Statusanzeige über LC-Display
- Vorwahl für Stückzahl mit SOLL/IST-Vergleich
- Betrieb im Dauerlauf wählbar
- Funktionsüberwachung zur Selbstdiagnose
- Störmeldungsanzeige über Meldelampe und Display
- Vorwahl der Startflanke (high/low)
- Produktlängen-Einstellung für Doppelblattkontrolle
- Produkt-Halteposition einstellbar
- Nachlauf des Blasluftsignals von 0 bis 300 ms einstellbar
- Bedienersprache wählbar in deutsch, englisch oder französisch
- Elektrische und elektronische Anschlüsse sind steckbar ausgeführt.

### Optionen:

- Tachosteuerung für externe Synchronisation der Bandgeschwindigkeit
- Parametereinstellung über externe SPS (Stückzahl, Startsignal, etc.)